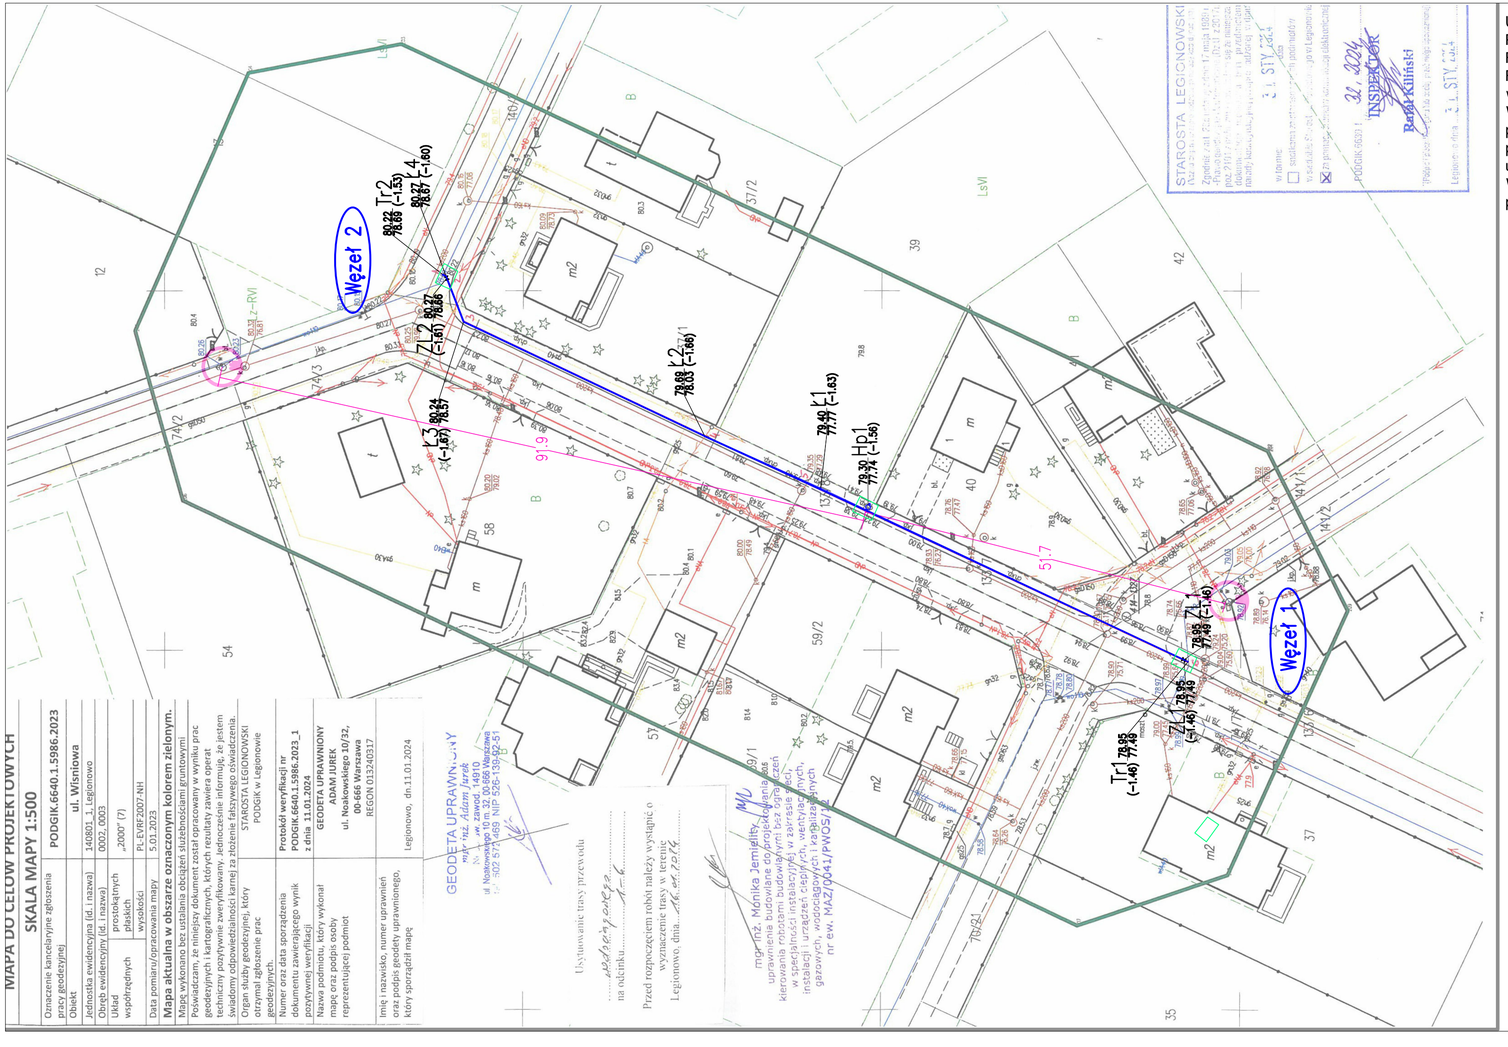

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA MAPY 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	PODGIK.6640.1.5986.2023
Obiekt	ul. Wiśniowa
Jednostka ewidencyjna (id.; nazwa)	140801_1, Legionowo
Obręb ewidencyjny (id.; nazwa)	0002, (0003
Układ współrzędnych: płaskich prostokątnych	„2000" (7)
wysokości	PL-EVRF2007-NH
Data pomiaru/opracowania mapy	5.01.2023

Mapa aktualna w obszarze oznaczonym kolorem zielonym.

Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem administratorem danych osobowych zawartych za zbiorze operatu.

Organ dokonujący geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych.	STAROSTA LEGIONOWSKI PODGIK w Legionowie
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr PODGIK.6640.1.5986.2023_1 z dnia 11.01.2024
Nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej podmiot	GEODETA UPRAWNIONY ADAM JUREK ul. Nałkowskiego 10/32, 05-080 Mańki REGON 013240317
Imię i nazwisko, numer uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który sporządził mapę	Legionowo, dn.11.01.2024

UWAGI:
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.
Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.
Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci.



ORIENTACJA
SKALA 1:5000

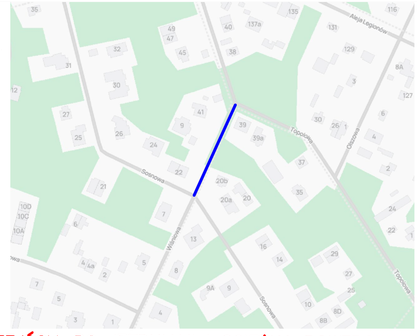

UWAGA: PRZEJŚCIA PO JEZDNIAMI I SCIEŻKĄ ROWEROWĄ WYKONAĆ BEZWWYKOPOWO,A INGERENCJĘ W CHODNIK I JEZDNIĘ OGRANICZYĆ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM ZGODNIE Z DECYZJĄ GK.7230.1.203.2023 Z DNIA 06.11.2023

LEGENDA:



PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
PE 100-RC SDR 17 PN10 Dz110x6,6mm

komory startowe i odbiorcze (wykop)

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE LEGIONOWO SP. Z O.O.
ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo
Tel. (22) 774 10 62 Fax. (22) 774 24 46
E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm L=119m
W UL. WIŚNIOWEJ W LEGIONOWIE

STADIUM	BRANŻA
Projekt budowlany	Sanitarna

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Monika Jemielity	MAZ/0041/PWOS/12	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		01.07.2024
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Anna Moncher	MAZ/0416/PBS/16	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		01.07.2024

SKALA		REW.	ARKUSZ	NR RYS.
1:500	UL. WIŚNIOWA	0	1 / 1	1.0