

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


SKALA MAPY 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGIK.6640.1.3642.2024
Obiekt		ul. Weteranów
Jednostka ewidencyjna (id. i nazwa)		140801_1, Legionowo
Obręb ewidencyjny (id. i nazwa)		0056
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	„2000” (7)
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Data pomiaru/opracowania mapy		1.08.2024

Mapa aktualna w obszarze oznaczonym kolorem zielonym.
Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych.	STAROSTA LEGIONOWSKI PODGIK w Legionowie
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr PODGIK.6640.1.3642.2024_1 z dnia 12.08.2024
Nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej podmiot	GEODETA UPRAWNIONY ADAM JUREK ul. Noakowskiego 10/32, 00-666 Warszawa REGON 013240317
Imię i nazwisko, numer uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który sporządził mapę	Legionowo, dn.12.08.2024

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Adam Jurek
Nr upraw. zawod. 14910
ul. Noakowskiego 10 m. 32, 00-666 Warszawa
tel. 602 577 469 NIP 526-139-92-51

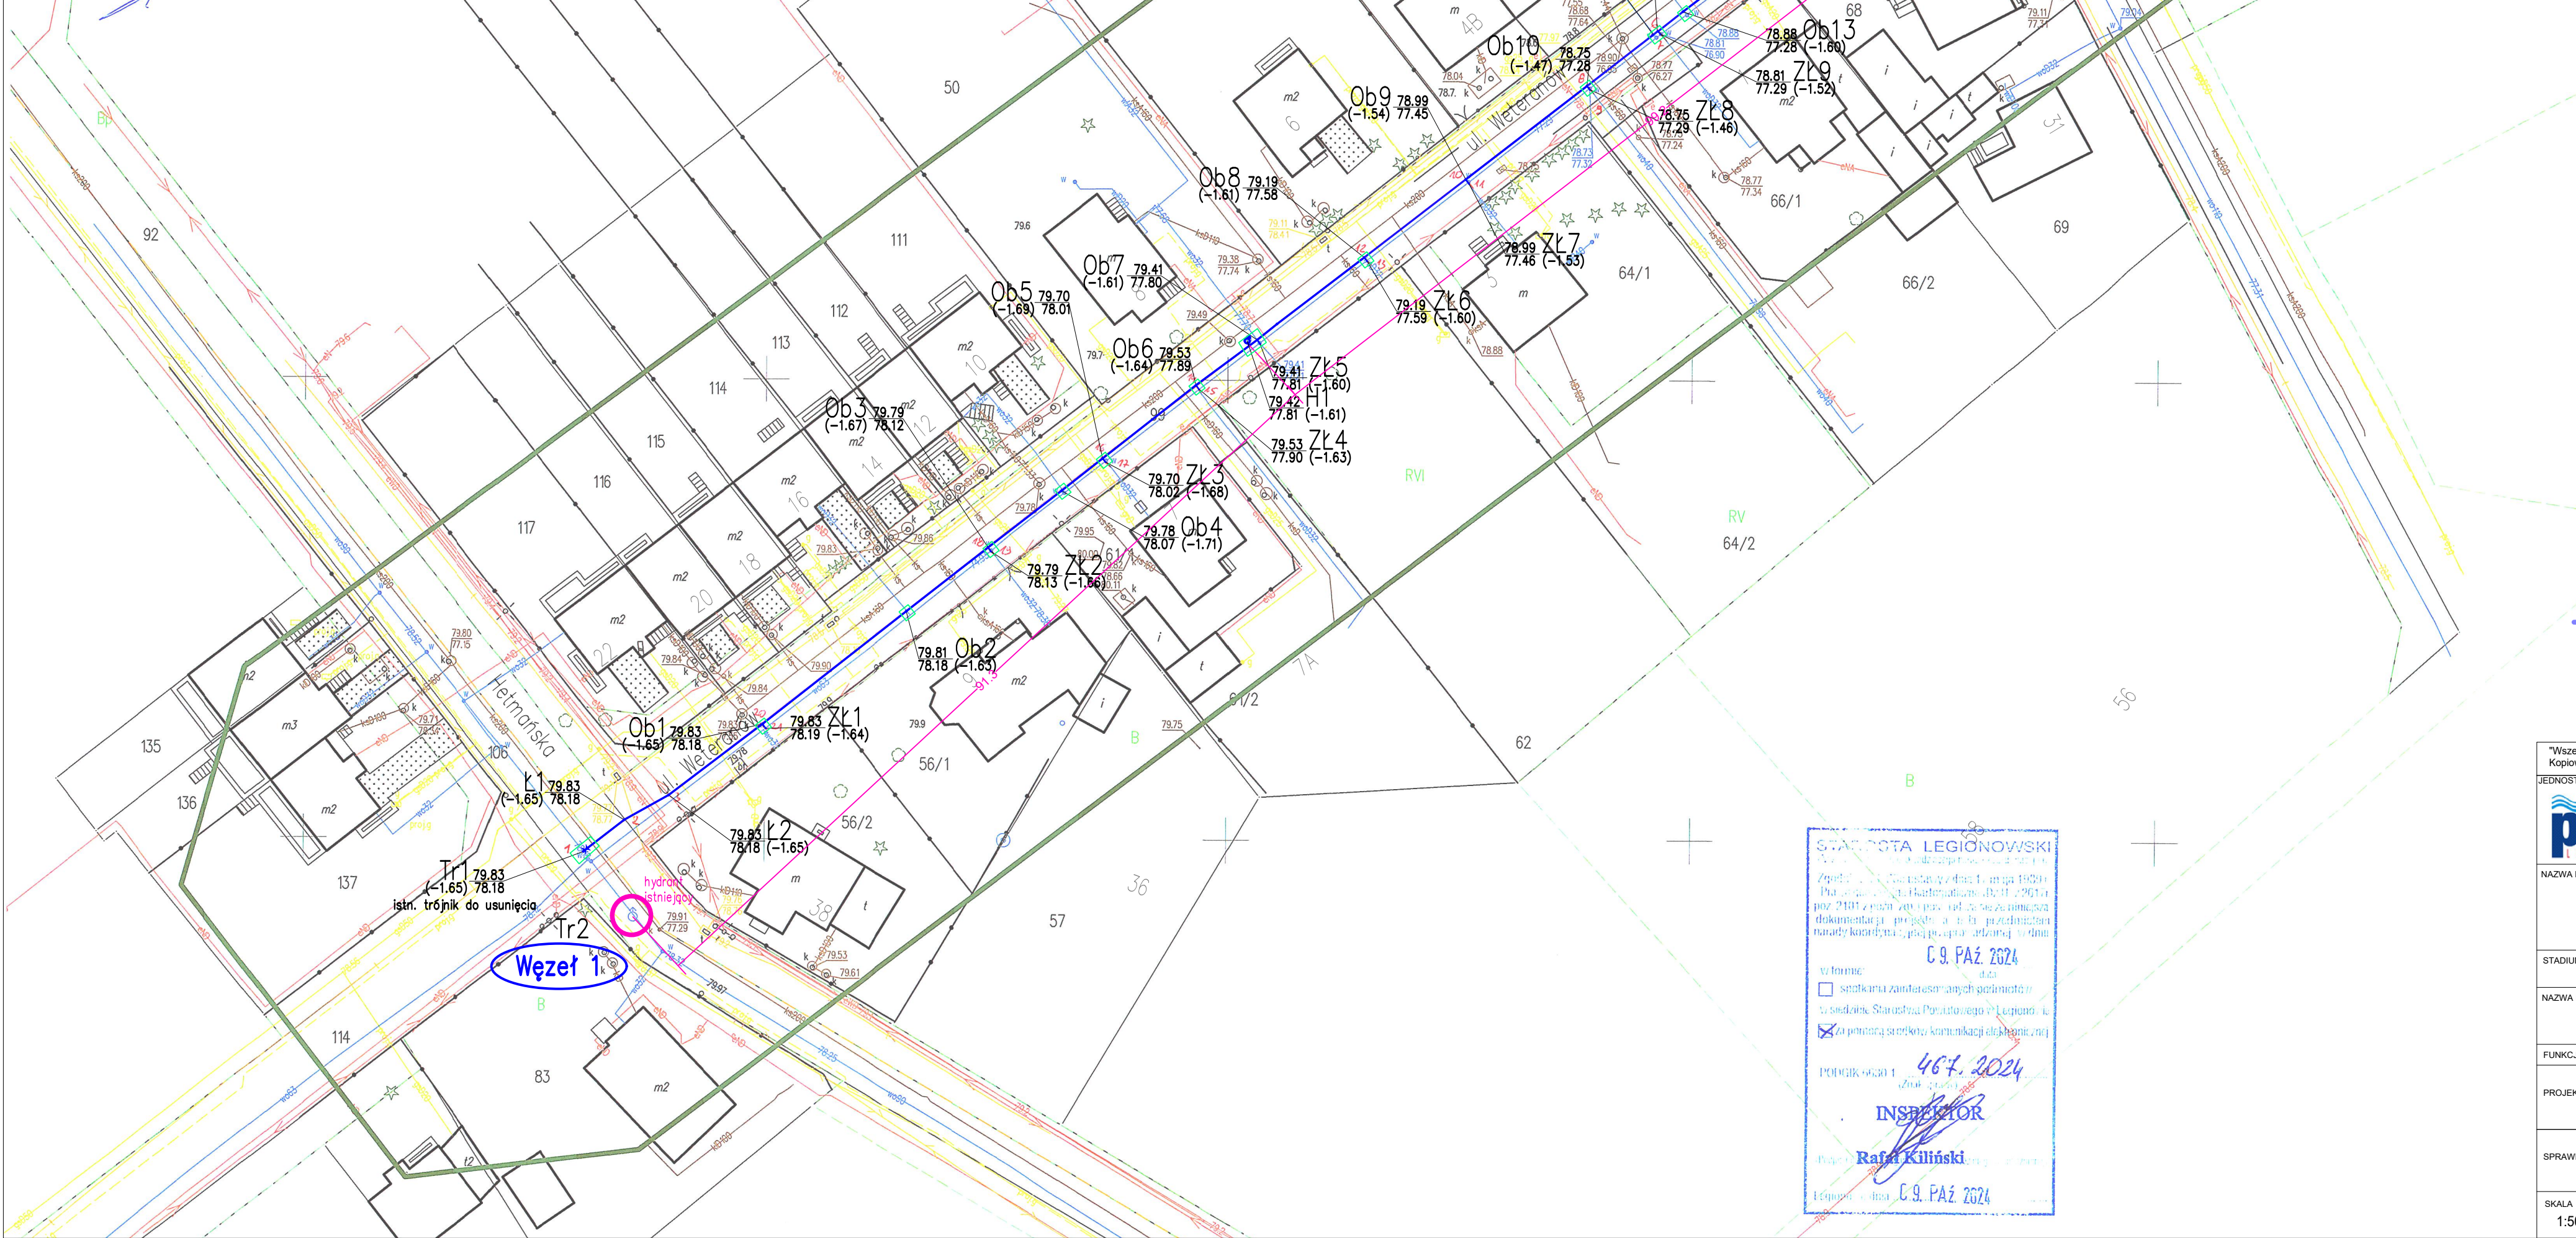


Usytuowanie trasy przewodu
.....
na odcinku.....
Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić o
wyznaczenie trasy w terenie
Legionowo, dnia.....

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Adam Jurek
ul. Noakowskiego 10/32, 00-666 Warszawa
tel. 602 577 469 NIP 526-139-92-51


mgr inż. Monika Jemielity
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnych
nr ew. MAZ/0641/PW.GS/12

UWAGI:
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.
Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.
Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań przewodów prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci.

- Zgodnie z decyzją GK.7230.1.172.2024 przedmiotową sieć wykonać metodą przecisku sterowanego a ingerencję w nawierzchnię jezdni ograniczyć do minimum.
- W ul. Weteranów po wybudowaniu sieci w miejscach wykonania wykopów otwartych, nawierzchnię bitumiczną należy odtworzyć na całą szerokość jezdni.
- Na skrzyżowaniu ul. Weteranów z ul. Czarnieckiego oraz ul. Hetmańską w miejscach połączenia sieci projektowanej z istniejącą, nawierzchnię bitumiczną należy odtworzyć od spoin stanowiących połączenia jezdni ul. Weteranów z jezdniami w/w dróg od minimum połowy jezdni na skrzyżowaniu drogi.



ORIENTACJA
SKALA 1:5000

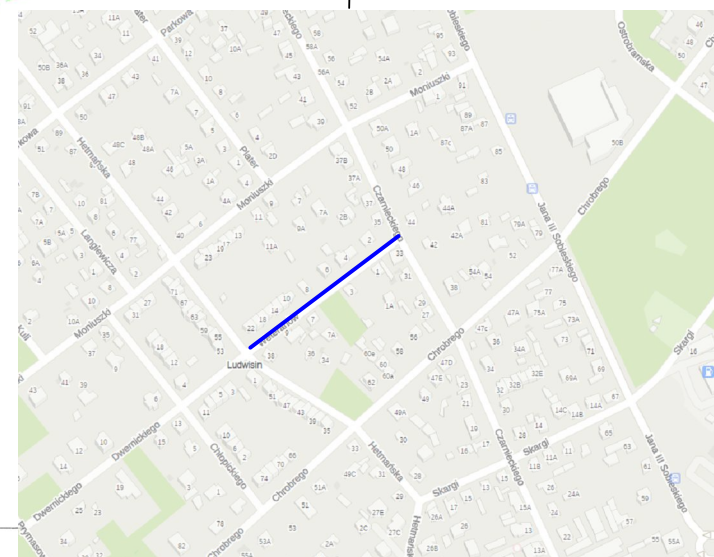

LEGENDA:

Rzędna terenu
Rzędna osi sieci
Nazwa węzła
zagiębnienie

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA
PE 100-RC SDR 17 PN10 Dz110x6,6mm
komory startowe i odbiorcze (wykop)

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE LEGIONOWO SP. Z O.O.
ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo
Tel. (22) 774 10 62 Fax. (22) 774 24 46
E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ 110mm L=191m
W UL. WETERANÓW W LEGIONOWIE

STADIUM
Projekt budowlany
BRANŻA
Sanitarna

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Monika Jemielity	MAZ/0041/PWOS/12	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		12.12.2024
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Anna Moncher	MAZ/0416/PBS/16	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		12.12.2024
SKALA 1:500	UL. WETERANÓW	REW. 0	ARKUSZ 1 / 1	NR RYS. 1.0	

STAROSTA LEGIONOWSKI
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 14 lipca 1984 r.
Pracowni i Zakładów Budowlanych (Dz.U. z 1984 r.
poz. 210) z siedzibą w Legionowie, ul. Hetmańska 16A
dokumentację projektową i rysunek techniczny
komunikacji podlegającej odbiorowi
C. 9. PAŻ. 2024
467. 2024
INSPEKTOR
Rafał Kiliński
Legionowo, dnia C. 9. PAŻ. 2024